




*Firma "FELIX" Andrzej Feliks
30-123 Kraków ul. Krzywy Zaulek 6/40
Tel/Fax +48 12 6371738
kom. 0601763380*

Model: P 12/3

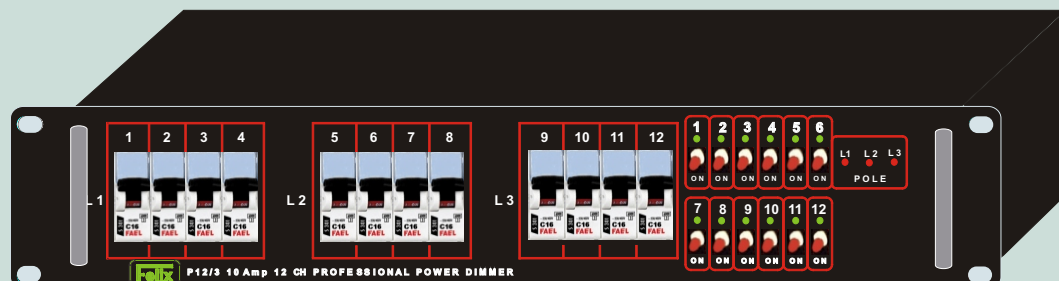

Profesjonalny 12 - kanałowy sterownik oświetlenia teatralnego i estradowego

Dane techniczne sterownika:

Ilość kanałów: 12

*Obciążalność na jeden kanał : do 16 A 3,5 KW
ciągłego obciążenia, zabezpieczenie: C16A*

Zasilanie : trzy fazy 3 x 64 A maximum

Sterowanie : 0 - 10 V ,prąd 0,8 mA

Rodzaj obciążenia : rezystancyjne oraz indukcyjne

Zakłucenia : norma TV/Studio

Tgzw. Rise Time: 310 uSec@ 240V 16A

Wymiary: 19" X 2U (483 mm x 88 mm)

głębokość od frontu 333 mm

Waga: 16 Kilogramów

*Wentylacja wymuszona, sterowana termo-wyłącznikiem
załączającym się przy 45* Celsusza*

*Na froncie znajduje się led wskazujący wysterowanie
każdego kanału (po stronie 220V-faktyczne wyjście)
oraz wyłącznik 0lub 100% wysterowania i led zasilania*

Na tylnym panelu złącza firmy  PHOENIX CONTACT

*Opcjonalnie sterownik może być wyposażony w system
diagnostyki*

oraz sterowania w systemie Ethernet firmy

ADVANTECH

*Opcje przewidują też standardowy zewnętrzny DMX,
aby nie nagrzewał się w czasie pracy sterownika*