




*Firma "FELIX" Andrzej Feliks  
30-123 Kraków ul. Krzywy Zaulek 6/40  
Tel/Fax +48 12 6371738  
kom. 0601763380*

*Model: P 12/3*

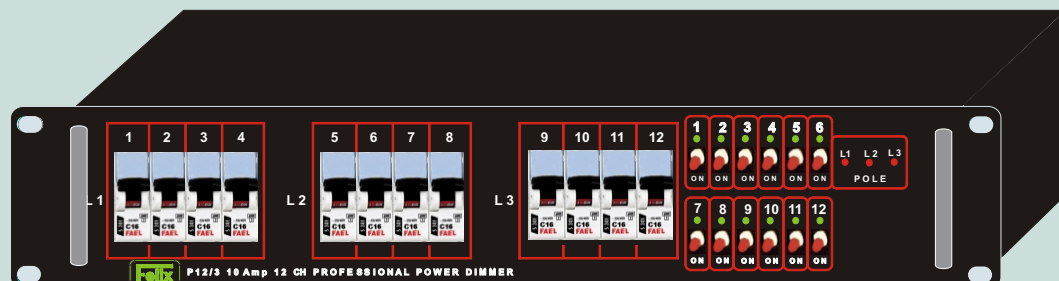

## *Profesjonalny 12 - kanałowy sterownik oświetlenia teatralnego i estradowego*

*Dane techniczne sterownika:*

*Ilość kanałów: 12*

*Obciążalność na jeden kanał : do 16 A 3,5 KW  
ciągłego obciążenia, zabezpieczenie: C16A*

*Zasilanie : trzy fazy 3 x 64 A maximum*

*Sterowanie : 0 - 10 V ,prąd 0,8 mA*

*Rodzaj obciążenia : rezystancyjne oraz indukcyjne*

*Zakłucenia : norma TV/Studio*

*Tgzw. Rise Time: 310 uSec@ 240V 16A*

*Wymiary: 19" X 2U (483 mm x 88 mm)*

*głębokość od frontu 333 mm*

*Waga: 16 Kilogramów*

*Wentylacja wymuszona, sterowana termo-wyłącznikiem  
załączającym się przy 45\* Celsusza*

*Na froncie znajduje się led wskazujący wysterowanie  
każdego kanału (po stronie 220V-faktyczne wyjście)  
oraz wyłącznik 0lub 100% wysterowania i led zasilania*

*Na tylnym panelu złącza firmy*



*Opcjonalnie sterownik może być wyposażony w system  
diagnostyki*

*oraz sterowania w systemie Ethernet firmy*

**ADVANTECH**

*Opcje przewidują też standardowy zewnętrzny DMX,  
aby nie nagrzewał się w czasie pracy sterownika*